

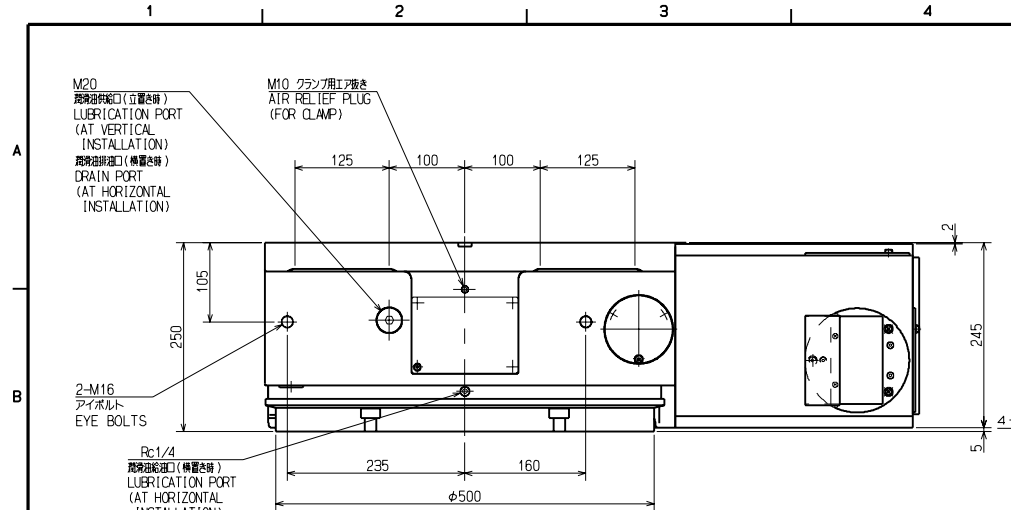
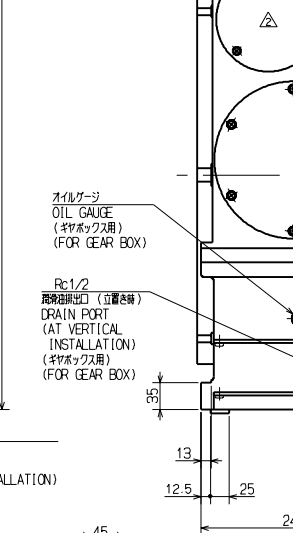



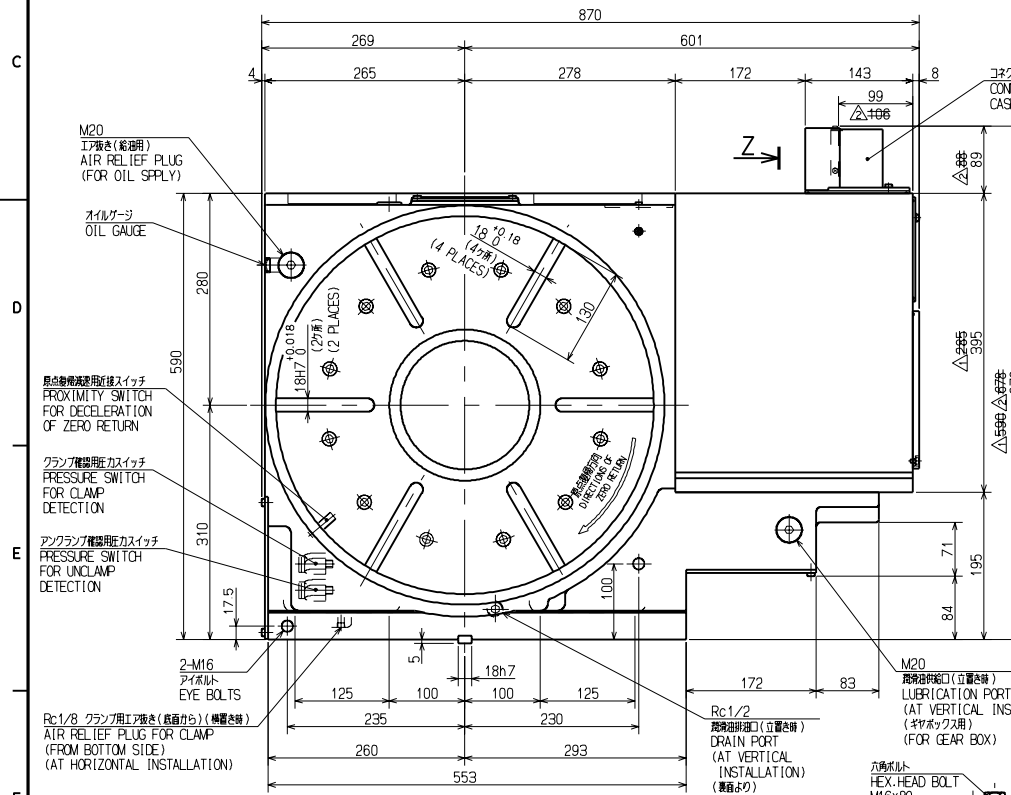

仕様 SPECIFICATIONS	
索引精度 INDEXING ACCURACY	20 sec以内
再現精度 REPEATABILITY	4 sec以内
テーブル最高回転速度 MAXIMUM ROTATION SPEED	11.1 min ⁻¹ (モータ) 2000 min ⁻¹ (モータ)
クランプトルク CLAMPING TORQUE	2000N・m (約200kgf・m)
許容最大油圧力 MAXIMUM HYD. PRESS.	3.5 MPa
許容積載質量 ALLOWABLE MASS OF WORK	縦横 600 kg 立 300 kg
許容積載ワーク径 ALLOWABLE WORK DIA.	φ500 mm
総減速比 TOTAL REDUCTION RATIO	1/180
製品質量 MASS OF ROTARY TABLE	550 kg
回転モーメント (モータ側) MACHINE INERTIA (REDUCED TO MOTOR SHAFT)	0.002820kg・m ² (0.02876kg・fcm ²)



注記 NOTE

※ 1) ACサーボモータ 密着にて手配及び取付け下さい。
WITHOUT MOTOR (SETTING WORKS OF MOTOR AT KEL OR USER.)
取付け可能モータ: MITSUBISHI HF-H204S-A48
MOUNTING POSSIBLE MOTOR: MITSUBISHI HF-H204S-A48

※ 2) 図中に記載の油圧規格は、カタログ記載の値とします。
ACCURACY STANDARDS EXCEPT STATED IN THIS DRAWING SHOULD BE
APPEALED TO THAT IN CATALOGUE





※ 3) 原点復帰減速は 11.1min⁻¹以下、戻り速度は 0.6min⁻¹以下に設定して下さい。
SPEED OF ZERO RETURN SHOULD BE SET LESS THAN 11.1min⁻¹ AND
ITS CREEP SPEED SHOULD BE SET LESS THAN 0.6min⁻¹

※ 4) 本機はエアポート仕様です。Rc1/4エアポート用エア抜きはクランプ用エア抜きとして使用して下さい。
THIS ROTARY TABLE IS DESIGNED UNDER THE CONDITION OF AIR PURGE.
WHEN AIR PURGING CLEAN AIR HAVE TO BE SUPPLIED FROM Rc1/4 AIR
PURGE SUPPLY PORT. (WITHOUT AIR-PURGE SET UP THE ATTACHED CROSS
RECESSED HEAD SCREWS M5x8 AND SEAL WASHER 5 TO ILLUSTRATED WITH
OUTSIDE-VIEW.)



※ 5) 本機は、動作確認後、動作確認をしております。お客様にてモータ取付け後、再度動作確認下さい。
MOVEMENT CONFIRMATION IS DONE WITH EQUIPMENT OF KITAGAWA.
THE CUSTOMER MUST CONFIRM THE MOVEMENT AFTER YOU MOUNT THE MOTOR.

※ 6) 本機を機械に設置する場合には、周辺との干渉を防止するため、外形寸法より10mm以上の余裕を確保下さい。
WHEN YOU INSTALL A ROTARY TABLE ON A MACHINE, PLEASE KEEP A
CLEARANCE OF MORE THAN 10 mm BETWEEN THE ROTARY TABLE AND THE
MACHINE SPLASHGUARD IN ORDER TO PREVENT THE INTERFERENCE.

CUSTOMER		
MOD. NO.	DATE	REASON OF REVISION
1	09.01.07	ADJUSTMENT (△田4ヶ所)
2	09.01.14	ADJUSTMENT (△田5ヶ所)



寸法区分	mm	公差
1. 全長	±0.1	±0.3
2. 全高	±0.2	±0.5
3. 全幅	±0.3	±0.7
4. 全厚	±0.4	±0.9
5. 全重	±0.5	±1.2
6. 全径	±0.8	±2.0
7. 全深	±1.0	±2.5
8. 全角	±1.5	±3.5
9. 全面	±1.5	±5.0

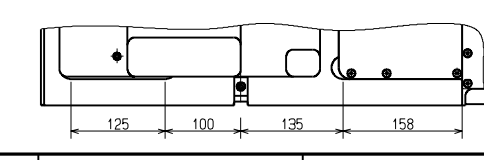

CAREER	61E259926	SCALE	1:5	TYPE	TR500H2E07	WEIGHT	kg
W.D.	61E368336	DRAWN BY	Y.SAT	NAME	NC-テーブル NC ROTARY TABLE		
MANAGER	CHIEF	DATE	08.12.17	DRW NO.	61E 26 0736		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.							